

“Scala Professionale” STRUMENTA

... Attuali tecnologie del futuro

STRUMENTA in alluminio è scala a doppia salita. Davanti: gradini larghi profondi 85 mm energicamente bloccati ai montanti con doppio passaggio idraulico e riposante inclinazione di 68°.

Dietro: pioli quadri 30x30 mm con inclinazione di lavoro più verticale 75° per meglio avvicinarsi alle pareti e rendere rigida la scala.

Progettata per specifico uso professionale intensivo è dotata di particolari tecnici esclusivi quali la cerniera e la pedana in alluminio fuso.



SICUREZZA: salde impugnature anatomiche in gomma e cerniere in alluminio fuso con interposta frizione




Pedana ammessa **esclusivamente** per uso porta attrezzi




Pedana non calpestabile. La scala non ha il paracorpo



Pedana porta attrezzi in alluminio fuso con gancio di sicurezza

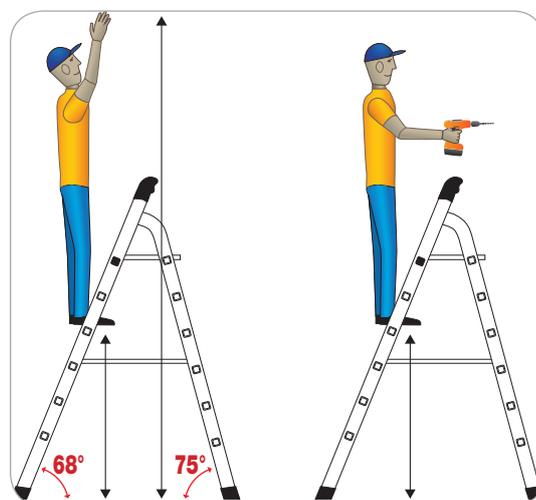

CORRETTA POSIZIONE DI LAVORO

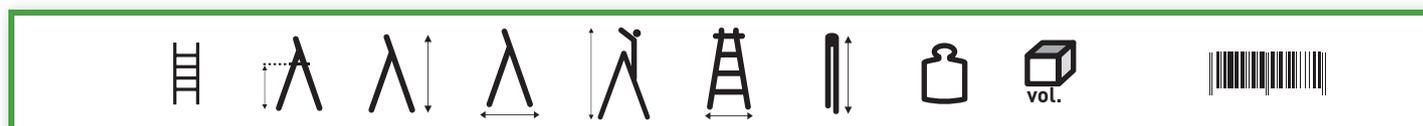

Codice	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
ST/5	5	85	141	99,5	265	50,5	155,5	7,0	0,11	8028406002208
ST/6	6	113	169	115,0	293	53,5	180,5	8,0	0,13	8028406002215
ST/7	7	141	197	130,5	321	56,5	212,0	9,0	0,16	8028406002222
ST/8	8	169	225	146,0	349	59,5	230,5	10,0	0,19	8028406002239
ST/11	11	233	290	192,5	433	68,3	312,0	11,5	0,29	8028406002246





EN131
EUROPEAN NORM


150
kg
MAX



CERTIFICATO
N. 2007/2264



AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



13,5
cm



85
mm
DAVANTI:
gradino profondo 85 mm
inclinato 68°



30x30
mm
DIETRO:
piolo quadro inclinato 75°



A terra:
calzare alto
5 cm

