



SNS-900 SILICONE NEUTRO PER SPECCHI

1. Descrizione Prodotto

Silicone a base neutra ad alte prestazioni, particolarmente indicato per l'incollaggio di specchi di ogni tipo e dimensione senza danneggiarlo.

2. Proprieta'

- Facile applicazione
- Adesione superiore a un'ampia gamma di materiali da costruzione, inclusi calcestruzzo e muratura
- Affidabilità di lunga durata e bassa manutenzione
- Flessibilità con il tempo di stoccaggio e l'utilizzo delle scorte
- Può essere applicato sia su in giunti verticali e sopraelevati

3. Informazioni Tecniche

Base Chimica:	Silicone Ossimico a polimerizzazione neutra
Peso Specifico: (ASTM D 1045-86)	0,98± 0,03 g/cm ³
Tempo Indurimento: (25°C ve 50% R.H)	circa 5-10 min.
Colatura (ASTM D 2202)	< 2mm
Durezza shore (ASTM D 53505)	20±5
Rapporto Indurimento, 2.3mm (25°C ve 50% R.H.)	circa 18 ore

4. Dettagli di Applicazione

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C


Resistenza alla temperatura : da - 50°C a 150°C

- Assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte e prive di grasso.
- La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5 °C e +40 °C.
- Se più di uno specchio sarà incollato, uno spazio minimo di 1-2 cm deve essere lasciato tra gli specchi. (Per la circolazione dell'aria).
- Se il sigillante sarà applicato su una superficie verticale, dovrebbe essere tra
- 3-5 mm di spessore, 10-30 cm di lunghezza (dipende dalla lunghezza dello specchio) e dovrebbe essere lasciato uno spazio di circa 3-7 cm tra le linee di sigillante.

- L' applicazione del sigillante non a strisce (a cerchio o a rettangolo) bloccherebbero la circolazione dell'aria. Per questo motivo, nel corso del tempo potrebbe verificarsi un degrado dello specchio.
- In 5-10 minuti lo specchio deve essere incollato alla superficie dopo l'applicazione del sigillante.
- Dopo l'incollaggio, per evitare che lo specchio scivoli verso il basso, lo specchio deve essere fissato con uno strumento come un nastro ecc. Per un migliore legame, questa applicazione di fissaggio deve essere eseguita in verticale, non in orizzontale.
- Per la reticolazione completa, attendere almeno 24 ore dopo l'applicazione (dipende dallo spessore del sigillante, dall'umidità dell'aria e dalla temperatura).
- Il sigillante non polimerizzato in eccesso può essere pulito con solvente. Il sigillante indurito può essere rimosso a malapena meccanicamente.

Preparazione della superficie

SUBSTRATO: La parete o il soffitto devono essere puliti, asciutti, privi di polvere e grasso. Rimuovere eventuali residui di materiale e riparare intonaci non integri. Su superfici polverose e porose può essere necessario l'innesco. **SPECCHIO:** Pulire il lato verniciato dello specchio con spirito metilato.

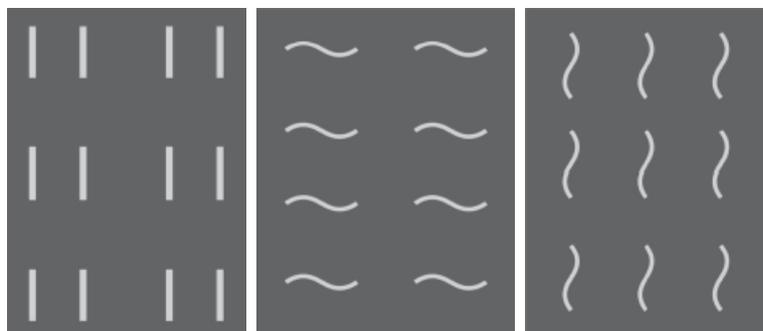

APPLICAZIONI CORRETTE



APPLICAZIONI NON CORRETTE

5. Imballaggio

Cartuccia da 310 ml. X 12 pz. per scatola.

6. Colori

Trasparente.

7. Durata

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

La durata è di 15 mesi a temperature comprese tra + 5 °C e + 25 °C.

8 Attenzione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con la pelle.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Irritante per gli occhi. Non utilizzare negli acquari.

9 Salute e Sicurezza

Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla Scheda Sicurezza del Materiale più recente contenente dati fisici, ecologici e tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.