

KeSTUCCO

Stucco acrilico in
PASTA FIBRATO E RINFORZATO

SCHEDA TECNICA




Uso Principale

Stucco acrilico in pasta rinforzato con fibre sintetiche, ideale per riempire e chiudere fessure di assestamento su gesso, cemento, intonaco e cartongesso.

Modalità d'uso

È pronto all'uso e si applica con spatola liscia su superfici asciutte e pulite, avendo l'accortezza di stendere il prodotto anche lateralmente alla fessura per almeno 2 cm.

- **SPESSORE:** da 0,1 mm fino a 20 mm.
- **TEMPO DI ESSICCAZIONE:** 1/3 ore.
- **RESA:** 500 g/m²/mm.
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **ATTREZZI:** Spatola liscia.
- **FILM FINALE:** Leggermente ruvido.
- **TEME IL GELO,** conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
- **CONSERVABILITÀ:** illimitata in ambienti asciutti.
- **PULIZIA:** con acqua.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 1 Kg - 5 Kg.

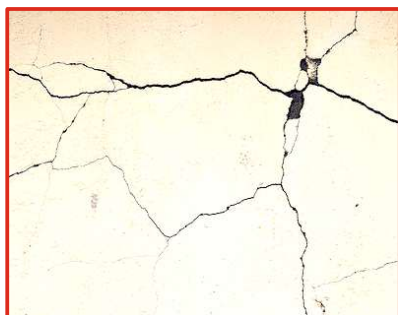

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 15



You Tube



TECNOSTUK

made in Italy

