

DISGORGANTE ALCALINO DISOLVO TEXAS 1000 ML

TEC 32CG: Miscela a base di idrossido di sodio sol. 28-30%

Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO – IMBALLO PRIMARIO

Tipo confezione : Flacone **ARANCIO** PEHD con manico
 Tappo : Salva Bimbo in pp colore blu cod X987
 Etichetta : FR188X102 RT95X134 carta adesiva + vernice
 Codice prodotto : PDADISO10
 Codice EAN prodotto : 8056646090365
 Contenuto netto prodotto : Lt 1,000 (+/- 1,5%)
 Peso lordo prodotto : kg 1,38 (+/- 1,5%)
 Dimensione prodotto : H x L in cm (+/-1.5): 28,2 x 8,35 diametro
 Stampa su Imballo (inkjet) : L1XXXAA HH:MM
 HH:MM: orario produzione



IMBALLO SECONDARIO

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone americana (RIF.1)
 Codice ITF : 08056646090365
 Peso lordo imballo : kg 16,8 circa
 Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 29.0 x 34.0 x 26.0
 SCRITTE SU IMBALLO : DISOLVO ALCALINO 1 LT
 XXX: giorno giuliano : ITF (08056646090365) GENERATO
 AA: anno produzione : N. LOTTO 1XXXAA

PALLETTIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL
 Imballi per strato : 10
 Strati : 5
 Imballi per pallet : 50
 Totale prodotti per pallet : 600
 Peso lordo per pallet : kg 860 circa (compreso peso pallet)
 Dimensione pallet : H x L x P in cm: 165 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 1 | | FRAGILE | | NON CAPOVOLGERE | |
| MADE IN CEE | | MADE IN CEE | | MADE IN CEE | |
| ↑↑ | | ↑↑ | | ↑↑ | |
| DISGORGANTE | | DISGORGANTE | | DISGORGANTE | |
| CONTIENE 12 FLACONE | | CONTIENE 12 FLACONE | | CONTIENE 12 FLACONE | |
| 35 | 259 | 340 | 259 | 340 | 129 |

DESTINAZIONE D'USO

Il Disgorgante Alcalino è indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

ISTRUZIONI

Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione, aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro, avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

EVITARE IL CONTATTO CON ACIDI E METALLI COME ALLUMINIO, STAGNO, PIOMBO E SUPERFICI DORATE. NEL CASO DI SUPERFICI SMALTATE, VASCHE IDROMASSAGGIO, SUPERFICI COLORATE, ASSICURARSI DELLA RESISTENZA DEI COLORI E DELLO SMALTO PROVANDO IN UNA ZONA NASCOSTA.

NEL CASO DI OTTURAZIONI IN SCARICHI DI PICCOLE DIMENSIONI DIMEZZARE LA DOSE D'USO.

Non utilizzare Disgorgante Alcalino con acidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia della casa. Non utilizzare con la ventosa.

Manipolare ed aprire il contenitore con attenzione e cautela. Richiudere con cura dopo l'uso. Conservare il flacone in posizione verticale. Conservare fuori della portata dei bambini.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

ETICHETTATURA

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n.1272/2008

Pericolo



H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Cleary Group S.r.l.

Via Sandro Pertini 34/36 – 55011 Altopascio (LU)

Tel/Fax. 0583.25959

P.I./C.F. 02420760460 - info@clearygroup.it - www.clearygroup.it

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. La ditta Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.


- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
 P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione
 Contiene: IDROSSIDO DI SODIO

Imballaggi che devono recare un'avvertenza riconoscibile al tatto
 Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

STOCCAGGIO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luoghi fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi.

Preview etichetta (19.02.2019):

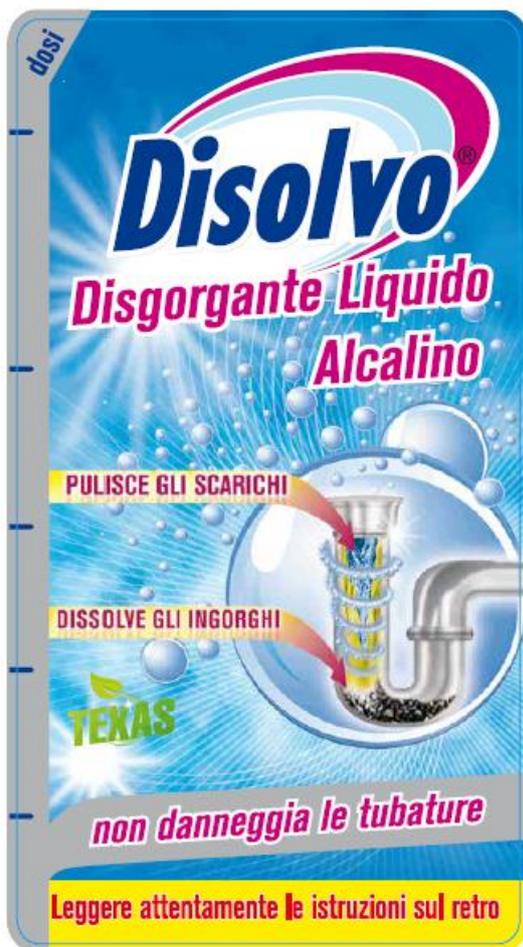

Indice revisioni

REV02: modifica concentrazione idrossido di sodio – correzione pesi

Cleary Group S.r.l.

Via Sandro Pertini 34/36 – 55011 Altopascio (LU)
 Tel/Fax. 0583.25959
 P.I./C.F. 02420760460 - info@clearygroup.it - www.clearygroup.it

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge. La ditta Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.