


Scheda tecnica

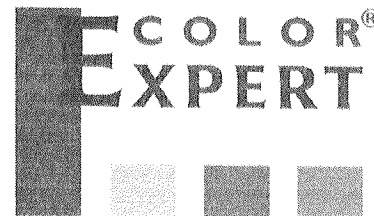

Nastro telato rosso!

codice: 50 22 25 000 = 25mm x 25m

codice 50 22 38 000 = 38mm x 25m

codice 50 22 51 000 = 50mm x 25m

confezione

- Singolo in Polybag
- Supporto interno in cartone anonimo (senza scritte)

descrizione

nastro telato ad alta stabilità e ad alto potere adesivo

supporto:	telato in plastica
colore:	rosso
spessore:	0,35mm
resistenza allo strappo:	168N / 25mm
% allungamento allo strappo:	10%
Tipo di colla:	caucciù naturale
Potere adesivo su acciaio:	10,5N / 25mm
Resistenza temperatura:	fino a 40°C
Resistenza UV:	14 gg.
Resistenza in magazzino:	6 mesi

Applicazione

Per coprire bordi e profili (diritti o ad angolo) durante l'applicazione sulle pareti di colori, intonaco o altri materiali edili. Utilizzabile anche in caso di alto sforzo meccanico. Per superfici lisce e ruvide, uso interno e esterno.